


切削後のスクラップ(チップ)処理は サンキテックにお任せください!



片持ちスクレーパー式 (SCF・SCP)

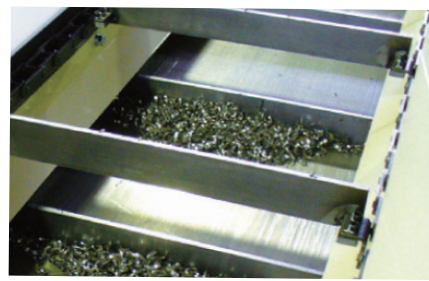

両持ちスクレーパー式 (SCO)



ヒンジベルト式 (G3・SPPH)



お客様目線に立って見つめる 「ガキテック」の4つの思い。

御社に合わせたコンベヤーを造りたい。

標準品に手を加えて、お客様の各生産スタイルに合わせたオリジナルな搬送装置を製造し、よりフィットした製品をお届けします。



高い対応力でお役に立ちたい。

当社が産み出してきた数々の標準品と、これまで蓄積してきた豊富な知識と経験、技術を基にフレキシブルに対応する力を磨いてお客様のお役に立ちます。



かゆい所に手が届く存在でありたい。

当社の企業規模を活かし、小ロット・1品目・特殊仕様に細かく対応し「かゆい所に手が届く」存在となります。




豊富なスクラップ処理のノウハウでお応えしたい。

3Kといわれるスクラップ(チップ)処理に関して多種多様なコンベヤーを揃え、作業の助けとなり、危険の少ないキレイな職場づくりのお手伝いをします。



スクラップ(チップ)処理は形状や大きさによって コンベヤーの適性が違います。例えば…

●スラッジ状またはカール状(小)の場合は…

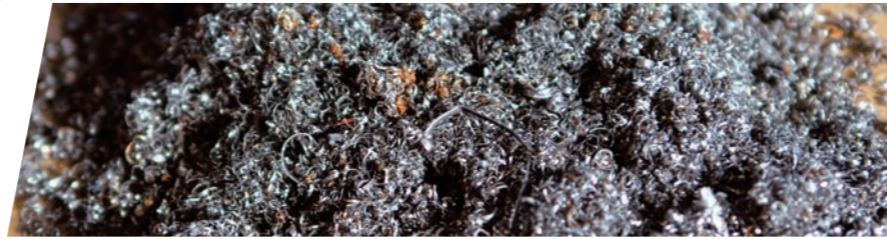

スクレーパーコンベヤー SCO型

標準型。標準チェーン仕様。小物搬送、小容量。

特徴

- フークの飛散・持ち帰りが少なく、極小のワークでも搬送できます。
- メンテナンスが容易です。

■本体形状



※設置場所に併せた長さ・形状での製作が可能です。



スクリーコンベヤー SCN型

粉体、粒体。スラッジ状のワーク

特徴

- 小さい切粉・切屑に最適です。
- SCSの簡易型、シンプルで安価です。
- ホッパー付やコイル式での製作も可能です。



●カール状(大)または大量搬送の場合は…



スクレーパーコンベヤー SCP型

ピット型。どんな形状でも確実搬送 しかも大容量可能。

■本体形状



特徴

- 05075-Fチェーン仕様、頑強なフレーム、シンプルな構造のため故障が少ない。
- スクラップ、油の飛散がないためメンテナンスが容易です。
- 安全装置付き。

■寸法図(搬送面形状) C型



■寸法図(搬送面形状) V型




スクレーパーコンベヤー SCF型

フロア型。上下左右に曲がり、薄型機厚(200mmから)、頑強なフレームが特徴。


特徴

- 05075-Fチェーン仕様、頑強なフレーム、シンプルな構造のため故障が少ない。
- スクラップ、油の飛散がないためメンテナンスが容易です。
- 床上に直接設置可能にするため、機厚が薄くなっています。
- 安全装置付き。

■寸法図(搬送面形状) F型



■寸法図(搬送面形状) V型



■本体形状



●カール状(中)の場合は…



ヒンジコンベヤー G3型

機厚100mmの薄型ヒンジコンベヤー。

特徴

- チップ・スクラップの排出・搬送には抜群の耐久性を誇ります。
- 蝶番プレートを組み合わせているので、細かな削り屑の搬送もOKです。(板厚2.0mm以下は不可)
- 耐熱・耐油性に優れています。
- 機厚100mmなので狭い所でも設置できます。
- 搬送物の噛み込みを軽減する軽搬送用タイプもあります。

※ヒンジ巾限定あり。



プラムコンベヤー SPPH型

ヒンジ型。バラ物搬送用。本体フレームL型・Z型製作可。


特徴

- チップ、スクラップ、ダイキャスト品、ビス等小物部品、プレス抜きカス(板厚2mm以上)の傾斜搬送。
- メカ式トルク安全装置内蔵。
- 搬送物の噛み込みを軽減する軽搬送用タイプもあります。

※ヒンジ巾限定あり。



搬送物の噛み込みを軽減する軽搬送用ヒンジが新登場!



※工作機械 (NC旋盤・自動盤) に内蔵できます。

軽搬送用ヒンジ

※従来のヒンジ

スクリーコンベヤー SCS型

切粉・削り屑の排出。工作機械に内蔵できます。

特徴

- 切粉の圧縮、切削油の回収および除去も行います。
- カール状切粉の場合、約1/2に圧縮されます。
- 削り屑、切粉を押し上げて、容器等に投入するので回収に手間を要しません。



※工作機械 (NC旋盤・自動盤) に内蔵できます。

●プレス抜きカスまたは端材等の場合は…




プラムコンベヤー SPPH型

ヒンジ型。バラ物搬送用。本体フレームL型・Z型製作可。

特徴

- チップ、スクラップ、ダイキャスト品、ビス等小物部品の傾斜搬送。
- 小物部品の搬送・プレス抜きカス搬送(板厚2mm以上)
- メカ式トルク安全装置内蔵。
- 搬送物の噛み込みを軽減する軽搬送用タイプもあります。

※ヒンジ巾限定あり。



■本体形状



スクレーパーコンベヤー SCF型

フロア型。上下左右に曲がり、薄型機厚(200mmから)、頑強なフレームが特徴。

特徴

- 05075-Fチェーン仕様、頑強なフレーム、シンプルな構造のため故障が少ない。
- スクラップ、油の飛散がないためメンテナンスが容易です。
- 床上に直接設置可能にするため、機厚が薄くなっています。
- 安全装置付き。

■本体形状



スクレーパーコンベヤー SCP型

ピット型。どんな形状でも確実搬送 しかも大容量可能。

特徴

- チップ、スクラップ、ダイキャスト品、ビス等小物部品の傾斜搬送。
- 小物部品の搬送・プレス抜きカス搬送(板厚2mm以上)
- メカ式トルク安全装置内蔵。
- 搬送物の噛み込みを軽減する軽搬送用タイプもあります。

■本体形状



私ども **サンキテック** は常にお客様の目線に立ち、 スクラップ(チップ)コンベヤー造りに取り組んでおります。

施工事例 (搬送・設置例)



■ **切粉搬送ライン**
(スクレーパーコンベヤー)



■ **スクラップ BOX 移載装置**
※ラウンドコンベヤー スクラップBOX 集積装置



■ **アルミ切粉搬送**
(U型スクリュウコンベヤー ホッパー付)



■ **切粉搬送**
(コイルコンベヤー)



■ **可動式切粉搬送**
(大型スクリュウコンベヤー)



■ **サークル型 切粉搬送**
(大型スクレーパーコンベヤー)



■ **サークル型 切粉搬送**
(大型特殊スクレーパーコンベヤー)



■ **防錆対応 切粉搬送**
(ALL SUS ヒンジコンベヤー G3)



■ **アルミ切粉搬送**
(スクリュウ・スクレーパーコンベヤーの組み合わせ)



株式会社 **サンキテック**

[本社・営業部] 〒379-2203 群馬県伊勢崎市曲沢町806-10
[大阪営業所] 〒575-0004 大阪府四條畷市岡山238-8
[名古屋営業所] 〒452-0807 愛知県名古屋市区歌里町2
[ホームページ] <http://www.sankitech.co.jp>
[E-mail(本社・営業部)] honsha@sankitech.co.jp

TEL.0270-20-8660 FAX.0270-20-8661
TEL.072-879-7701 FAX.072-879-7703
TEL.052-509-2306 FAX.052-509-2307

●海外拠点(ベトナム)

SANKITECH VN Co., Ltd.
<https://www.sankitech.com.vn/>



●お問い合わせ・お求めは